


DIEMAN
Material Eléctrico



CAMPAÑA
AIRE 2025

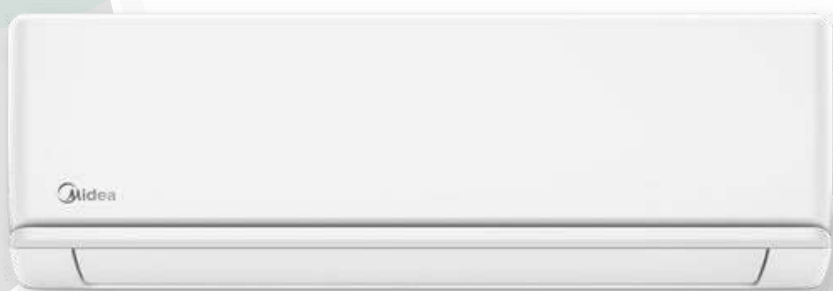

UNIDAD INTERIOR



Midea Blanc 2.0 Multisistema

A++ R32 2.0 WiFi



CONTROL WiFi



EU-OSK105
Opcional



CONTROL INALÁMBRICO

RG10A(B2S)/BGEF
Control incluido de serie

UNIDAD EXTERIOR R-32



Modo
Economic

Hasta **60% menos de consumo** en modo Economic vs. Automático*



Smart
Home


Control del aire acondicionado vía Smartphone y por voz con **Alexa y Google Home**



Alta clasificación
energética

Una climatización confortable con el **reducido consumo energético**

* Testado en Midea Mission 35(12)NI, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

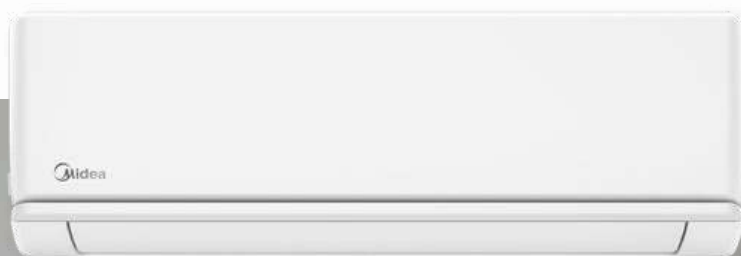



**CAMPAÑA
AIRE** 2025



CARACTERÍSTICAS

Midea Blanc 2.0

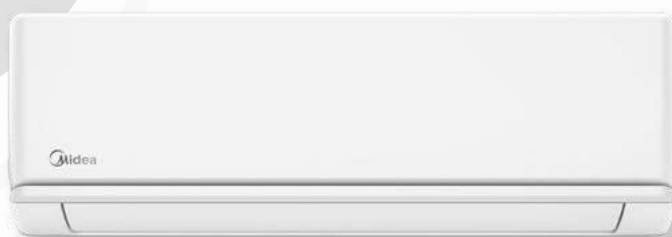

Conjunto			BLANC 26(09)N8	BLANC 35(12)N8	BLANC 52(18)N8	BLANC 71(24)N8
Unidad interior			MAG2-09N8-1	MAG2-12N8-1	MAG2-18N8-1	MAG2-24N8-1
Unidad exterior			MOM-09N8D0-1	MOM-12N8D0-1	MOM-18N8D0-1	MOM-24N8D0-1
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,64 (1,03 / 3,22)	3,52 (1,38 / 4,31)	5,28 (1,93 / 6,27)	7,03 (3,02 / 8,79)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,07 / 4,38)	5,57 (1,29 / 7)	7,33 (1,52/9,47)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,65	2,84	4,63	6,15
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	799 (100 / 1.240)	1.238 (130 / 1.580)	1.550 (150 / 2.250)	2.420 (340 / 3.450)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	813 (120 / 1.200)	1.018 (100 / 1.680)	1.630 (220 / 2.350)	2.130 (300 / 3.150)
	Calor nominal a -7°C	W	1.173	1.152	1.913	2.711
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6,2 - A++	6,1 - A++	7 - A++	6,4 - A++
	SCOP - Clasificación energética		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire b _j /m ³ /al	m ³ /h	255 / 325 / 451	454 / 493 / 575	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090
	Presión sonora b _j /m ³ /al	dB(A)	21 / 25,5 / 29 / 37	21 / 25 / 31,5 / 37,5	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46
	Ancho/alto/fondo	mm	726 / 291 / 210	835 / 295 / 208	969 / 320 / 241	1.083 / 336 / 244
	Peso neto	kg	7,8	8,4	11,2	13,6
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m ³ /h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	57	60
	Ancho/alto/fondo	mm	720 / 495 / 270	720 / 495 / 270	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342
	Peso neto	kg	23,2	23,2	33,5	43,9
	Alimentación	V/t/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación			(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Refrigerante	Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica	kg	0,55	0,55	1,10	1,45
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Rango de trabajo	T ³ exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T ³ exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C

**Precarga de fábrica para 5 metros de instalación / Carga adicional de 12g por metro en modelos 26/35/52 y 24g por metro en modelo 71


DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	A	B	C
MAG2-09N8-2	7,8 kg	726 mm	291 mm	210 mm
MAG2-12N8-2	8,4 kg	835 mm	295 mm	208 mm
MAG2-18N8-2	11,20 kg	969 mm	320 mm	241 mm
MAG2-24N8-2	13,60 kg	1.083 mm	336 mm	244 mm



DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho	Alto	Fondo
MOM-09N8D1-2	23,50 kg	720 mm	495 mm	270 mm
MOM-12N8D1-2	23,50 kg	720 mm	495 mm	270 mm
MOM-18N8D0-1	33,50 kg	805 mm	554 mm	330 mm
MOM-24N8D0-1	43,90 kg	890 mm	673 mm	342 mm

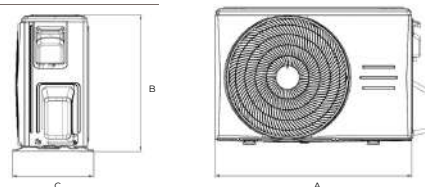

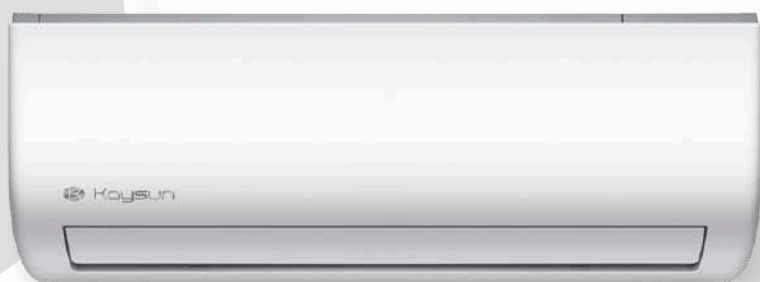

Kaysun
by Frigicoll



UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR R-32

Kaysun Casual Multisistema

A++ / A+ R32 Wi-Fi **CE**

CONTROL Wi-Fi



WiFi FRIWF-USB-02
WiFi K01-WIFI

Compatibles



CONTROL INALÁMBRICO

KID-05.3 S
Control estándar



Golden
Fin

Tratamiento anticorrosión de baterías aumentando la vida útil del equipo considerablemente.



Doble
filtro

Prefiltro para las partículas suspendidas en el aire y **filtro de carbón activo** para los gases peligrosos y los olores molestos.



Smart
home


Control desde la **App NetHome Plus** y por voz con **Alexa y Google Home**.




CAMPAÑA
AIRE 2025



CARACTERÍSTICAS Kaysun Casual


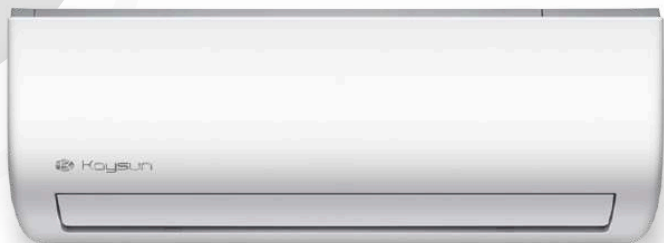



MODELO	KAY-CF 26 DR12	KAY-CF 35 DR12	KAY-CF 52 DR12	KAY-CF 71 DR12
Capacidad frigorífica	2,64 kW	3,52 kW	5,28 kW	7,03 kW
Capacidad calorífica	2,93 kW	3,81 kW	5,57 kW	7,33 kW
Flujo de aire	259/333/439 m³/h	325/430/540 m³/h	540/680/840 m³/h	662/817/980 m³/h
Presión sonora	25/31/38 dB(A)	25/34,5/40,5 dB(A)	25/36/42,5 dB(A)	36/40,5/45 dB(A)
Fluente de alimentación 220-240 V / 1 / 50 Hz				
Cableado de comunicación (3+T)x2,50 mm²				
Tuberías de refrigeración	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	A	B	C
KAY-FC 26 DR12	7 kg	715 mm	285 mm	194 mm
KAY-FC 35 DR12	7,60 kg	805 mm	285 mm	194 mm
KAY-FC 52 DR12	10 kg	957 mm	302 mm	213 mm
KAY-FC 71 DR12	12,30 kg	1.040 mm	327 mm	220 mm

INSTALACIÓN

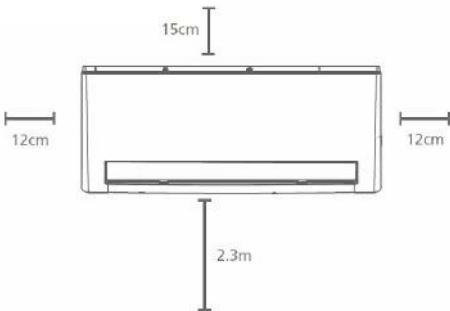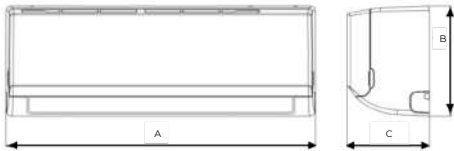

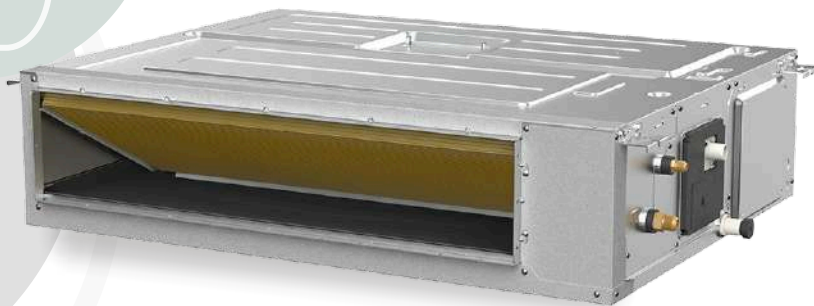

CONDUCTO



Conductos A7

A++ / A+ R32 Wi-Fi



CONTROLES COMPATIBLES

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
RG10A(B2S)/BGEF
KJR-29B/BK-E
Cable KJR-86C-E



UNIDAD EXTERIOR R-32



Tecnología **Full DC Inverter**, tanto compresor como los ventiladores son de tecnología inverter para la máxima eficiencia



Dimensiones reducidas

Nuevo diseño más optimizado de la unidad interior, pudiéndose instalar **en horizontal o vertical** a partir de los 5,2 kw.




Presión estática hasta 200 PA

Presión suficiente como para obtener un **caudal de aire ideal** en todos los difusores.


CAMPAÑA
AIRE 2025



CARACTERÍSTICAS
Conductos A7

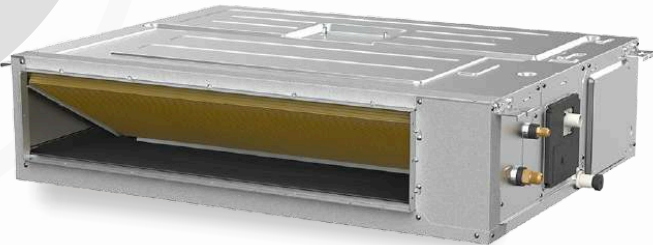

MODELO	Capacidad frigorífica (kW)	Capacidad calorífica (KW)	Clasificación Energética Frío/Calor	Presión Sonora (DB(A))	Refrigerante
MTJU-52(18)N8Q-1	5.28	6.01	A++/A+	34	R-32
MTJU-71(24)N8Q-1	7.03	7.62	A++/A+	31	R-32
MTJ-90(30)N8Q-1	8.79	9.38	A++/A+	35	R-32
MTJ-105(36)N8Q-1	10.55	11.73	A++/A+	33	R-32
MTJ-125(42)N8Q-1	12.02	13.48	A++/A+	36	R-32
MTJ-140(48)N8R-1	14.07	16.12	A++/A+	40	R-32
MTJ-160(55)N8R-1	15.24	17.59	A++/A+	41,5	R-32



SOLICITA INFORMACIÓN A NUESTROS
COMERCIALES a través de  WhatsApp



DELEGACIONES
COMERCIALES EN
ALBACETE, LORCA Y
MURCIA



AMPLIA RED
COMERCIAL EN EL
CENTRO Y SURESTE
ESPAÑOL



ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO
dieman@dieman.net



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
www.dieman.net



Dieman Albacete

Avda. de Los Toreros, 26.
02005 Albacete

967 50 57 01

Dieman Romica

Polígono Industrial Romica
Avda. Finlandia, 57.
02007 Albacete

967 25 41 33

Dieman Lorca

Polígono Industrial Los Peñones
C/ Abogado Agustín Aragón, 12.
30800 Lorca (Murcia)

968 11 01 92

Dieman Murcia

Polígono Industrial Oeste.
C/Alcalde Clemente García 28/4
(Esquina C/Cardenal Belluga).
30169 San Ginés, Murcia

968 06 53 76



SOLICITA INFORMACIÓN A NUESTROS
COMERCIALES a través de  WhatsApp



PRECIOS ESPECIALES

SOLICITA INFORMACIÓN A
NUESTROS COMERCIALES



Inspiration, Innovation, Evolution